ColorEdge **CS3200X**

→ **Termék weboldal** → **Videó lejátszási lista** → **Tapasztalat az AR-ben**

31,5 hüvelykes 4K grafikus monitor

A ColorEdge CS3200X 31,5 hüvelykes képernyőjén megbízható képminőséget nyújt, és ideális eszköz minden kreatív szakember számára. Akár fényképezésről, filmezésről, szkennelésről, rajzolásról vagy mesterséges intelligencia által generált tartalomról van szó – egy dolog mindig elengedhetetlen: a megbízhatóság és a pontosság. A hely pedig sosem lehet elég. Pontosan ezt kínálja a CS3200X 31,5 hüvelykes képernyőátlójával és kristálytiszta 4K UHD felbontásával. Így mind a képtartalmak, mind a felhasználói felületek, eszközök vagy az idővonal áttekinthetően és optimális méretben jelennek meg. A CS3200X az Adobe RGB színterének 99%-át és a DCI-P3 színterének 96%-át fedi le – így ideális feltételeket biztosít a képszerkesztéshez, a utómunkához, a színkorrekcióhoz és a nyomtatáshoz. Számos előre kalibrált beállítás, mint például az Adobe RGB, a DCI-P3 és a BT.709, lehetővé teszi a különböző gyártási szabványok közötti gyors váltást. Apple-eszközökkel a Display P3 beállítás biztosítja a konzisztens képmegjelenítést. A HLG és PQ-gamma beállításoknak köszönhetően a CS3200X zökkenőmentesen integrálódik a professzionális HDR-munkafolyamatokba. A Sync Signal módban a fényerő, a gamma és a színteret a videójel metaadatai alapján automatikusan beállítja a rendszer. A monitor USB-C-n keresztül továbbítja a képjelet, az USB-adatokat és akár 70 wattos töltési teljesítményt. Ezen felül HDMI és DisplayPort csatlakozók is rendelkezésre állnak. A beépített KVM-kapcsoló lehetővé teszi az USB-kiegészítők kényelmes használatát több számítógéppel, a mellékelt fényvédő pedig kiegészíti a gazdag felszereltséget.

- 31,5 hüvelykes 4K-UHD kijelző 3840 x 2160 képponttal, 16:9-es képarány
- 99 %-os Adobe RGB és 96 %-os DCI-P3 színteret lefedés
- 350 cd/m² maximális fényerő, 1300:1 kontraszt
- 16 bites Look-Up-Table (LUT) 10 bites képmegjelenítéssel
- Digital Uniformity Equalizer (DUE) a tökéletes fényerő-eloszlás és a szín tisztasága érdekében
- Szinkronizációs jel funkció az automatikus jelparaméter-alkalmazkodáshoz
- HDR-célértékek HDR-HLG és HDR-PQ EOTF-hez
- Veszteségmentes hardveres kalibrálás a ColorNavigator és külső érzékelők segítségével
- USB-C (DisplayPort-jel és akár 70 wattos tápellátás), DisplayPort- és HDMI-bemenet
- USB-hub négy USB-downstream csatlakozóval, ebből kettő 5 Gbps (USB 3) és kettő USB 2, KVM-kapcsoló
- Mágnesesen rögzíthető fényvédő burkolat a csomagban
- 5 év garancia a legnagyobb beruházásbiztonság érdekében

Kivételesen precíz színmegjelenítés

Brilliancia, kontraszt és élesség

PENGEÉLES KIJELZŐ

4K UHD felbontás

A 3840 x 2160 (4K UHD) felbontásnak köszönhetően a CS3200X hatalmas, 140 ppi-s pixelsűrűséggel rendelkezik. A monitoron látható képpontok így garantáltan a múlté, és már a monitor kijelzője nagyon sokatmondó benyomást kelt a későbbi nyomtatási felbontásról. Az IPS-panel maximális fényereje 350 cd/m^2, kontrasztaránya pedig 1300:1. A CS3200X segítségével a filmek teljes 4K UHD felbontásban bírálhatók, szerkeszthetők és osztályozhatók. Az LCD-modul a 178 fokozatok. Ezáltal a színtónusok és a kontrasztok stabilak maradnak a felhasználó látókúpjában.

Itt olvashat a nagy felbontású 4K monitor egyéb előnyeiről.

4K-UHD (3840 x 2160)

WQHD (2560 x 1440)



Full HD (1920 x 1080)

A TELÍTETT SZÍNEKHEZ

Széles színtér

Ahhoz, hogy a modern fényképezőgépek teljes színspektrumát ki tudja használni, a lehető legnagyobb színtérrel rendelkező monitorra van szüksége. Ellenkező esetben a fájlban található telített színtónusok vizuális értékelése és feldolgozása nem lehetséges. Ezért a ColorEdge CS3200X IPS-panelje több mint 99 %-ban lefedi például az AdobeRGB nagy fotószínteret, valamint az ISO-Coated V2 CMYK nyomtatási színteret. Ez azt jelenti, hogy a modern fényképezőgépek teljes színspektruma változatlanul és hiánytalanul jelenik meg. A nyomtatási eredmény pontos szimulációja a softproof nézetben is garantált.

Olvassa el itt, hogy miért nélkülözhetetlen egy AdobeRGB színtérrel rendelkező monitor a professzionális grafikai munkához.

SIMA ÁTMENETEK ÉS GRADIENSEK

16 bites LUT és 10 bites üzemmód

A CS3200X modell keresőtáblája (LUT – Look-Up-Table) hihetetlenül kiemelkedő, mintegy 16 bites színmélység kiszámítására, a készülék panelje pedig akár 10 bites jeltovábbításra is alkalmas. Következésképpen több milliárdnyi színárnyalat áll rendelkezésre annak kiszámításához, hogy a monitor megjelenítése tökéletesen pontossá váljon. Ily módon hatékonyan kiküszöbölhetők a megjelenítés monitor okozta esetleges hibái, mint például a színátmeneteket alkotó színárnyalatok felbomlását, vagy a szürkeárnyalatokkal összefüggő színhibákat kiváltó csíkozódások, illetve színugrások. A sötétebb vagy telítettebb színű képrészletek finom színárnyalatbeli eltérései és struktúrái is nagyszerűen megkülönböztethetők a különösen részletes megjelenítésnek köszönhetően.

10 bites (LUT: 16 bites)

8 bites (LUT: 16 bites)



8 bites (LUT: 8 bites)

AZONNAL MUNKÁRA FOGHATÓ

Gyárilag tökéletesen beállított készülék

Annak érdekében, hogy a felhasználó a kicsomagolást követően azonnal használatba vehesse ColorEdge készülékét, már a gyárban elvégzik a ColorEdge CS3200X modellel kapcsolatos szükséges méréseket, és a képernyő optimális beállításait. Ennek részeként precízen megvizsgálják a piros-, zöld- és kékcsatornák gammagörbéit, és szükség esetén korrigálják azokat. Az EIZO készülékek egyedülállóan pontos gyári kalibrációjának köszönhetően a monitorok már közvetlenül a kicsomagolásukat követően előre beállított színterekkel használhatók. A minden részletre kiterjedő gyári kalibrálás további előnye, hogy a ColorNavigator szoftver használatával a felhasználó jóval gyorsabban végezheti el a monitor újbóli kalibrálását.

Itt olvashat mindent a monitor kalibrálásáról.

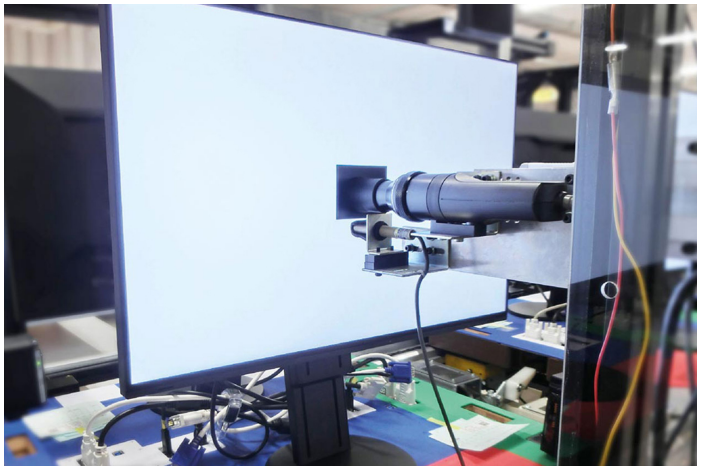

HOMOGÉN KÉPMEGJELENÍTÉS

Digital Uniformity Equalizer

Az EIZO gyár szakértői a monitorpanelek teljes felületére kiterjedő pontos méréseket végeznek. Ily módon felismerik és hatékonyan kiküszöbölik a fényerővel és a színmegjelenítéssel kapcsolatos esetleges egyenetlenségeket. A Digital Uniformity Equalizer elnevezésű eljárásnak köszönhetően az egyes színek a megjelenítés pontos helyétől függetlenül a monitor teljes felületén mindig azonos módon jelennek meg. Egyedül így érhető el a képfeldolgozás és a retusálás kívánt precizitása.

DUE funkcióval

DUE funkció nélkül

GYORS, EGYSZERŰ ÉS VESZTESÉGMENTES

Hardveres kalibrálás kompromisszumok nélkül

Ahhoz, hogy a monitor ugyanazt a fájlt a teljes élettartama alatt azonos minőségben jelenítse meg, elengedhetetlen a rendszeres kalibrálás. Valamennyi ColorEdge monitorunk veszteségmentes hardveres kalibrációs eljárást alkalmaz. A szoftveres kalibrálással ellentétben – ahol mindig fennáll a megjelenítési minőség romlásának kockázata – a hardveres kalibrálás a grafikus kártya korrekciós profiljának létrehozásán kívül a monitor keresőtábláját (LUT – Look-Up-Table) is beállítja.

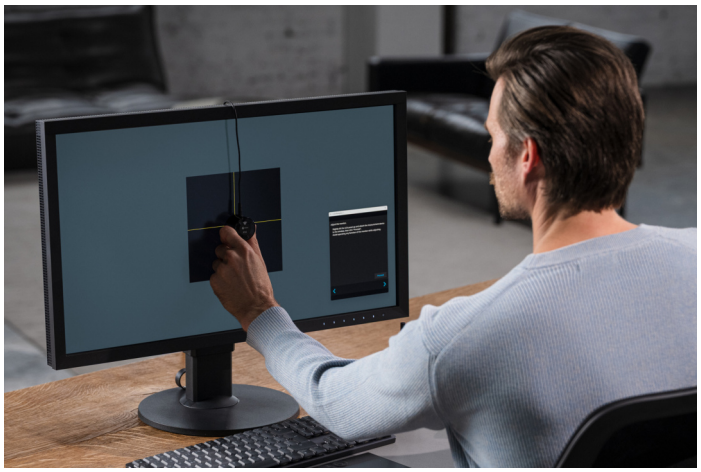

EGYEDI GYÁRI BEÁLLÍTÁS

Kalibrálási jelentés

Minden ColorEdge CS3200X egyedi kalibrációs jelentéssel rendelkezik, amely a monitor gyári kalibrációjának mérési eredményeit mutatja be. A jelentés igazolja a monitor homogenitását, gammagörbéjét, színtér-lefedettségét és fehérpontját.

További információ a kalibrációs jelentésről.

COLORNAVIGATOR

EIZO szoftverek a kalibrálás gyors elvégzéséhez és nyomtatáshoz

Idővel minden egyes monitor megjelenítési jellemzői megváltoznak. Ennél fogva a teljes élettartamuk alatt azonos megjelenítési minőséget igénylő grafikus monitorok rendszereres jellegű kalibrálásra és korrekciókra szorulnak. Az EIZO ingyenesen elérhető ColorNavigator kalibrációs szoftverével a ColorEdge CS3200X szükséges korrekciói mindössze 90 másodpercen belül (MacBook Pro és EX5 eszközökkel mérve) egyszerűen és veszteségmentesen elvégezhetők. Vagyis ugyanaz a kép öt év elteltével is azonos minőségben jeleníthető meg a monitoron.
További információk a ColorNavigator szoftverről.

Az ingyenesen elérhető Quick Color Match szoftver használatával akár az alaposabb színkezelési ismeretekkel nem rendelkező felhasználók is tökéletesen meggyőződhetnek arról a monitorra tekintve, hogy miként festenek majd a Canon vagy Epson tintasugaras nyomtatóval kinyomtatni kívánt képek. Így nyomtatás előtt a képek hozzáigazíthatók a kiválasztott fotópapír különleges tulajdonságaihoz, hogy megelőzhetővé váljanak a hibás nyomatok okozta többletköltségek.
További információk a Quick Color Match szoftverről.

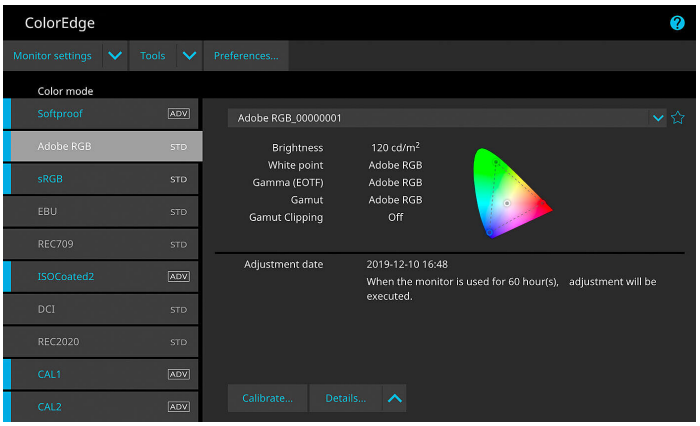

AZ OPTIMÁLIS SZÍNVISSZAADÁSÉRT

EIZO mikrochip

A CS3200X kiváló minőségű mikrocsippel rendelkezik, amelynek jellemzőit az EIZO kifejezetten a színpontos munka speciális követelményeihez fejlesztette ki. Ez a mikrocsip minden ColorEdge agya, és garantálja a pontos, egyenletes és konzisztens képmegjelenítést, amelyről az EIZO híres.

Videó- és filmgyártás
Jellemzők az utómunkához

INTEGRÁLT PROFESSZIONÁLIS HDR-TÁMOGATÁS

HDR gamma

A ColorEdge CS3200X támogatja a HDR-videók két gammagörbéjét: a HLG (Hybrid Log-Gamma) görbét és a PQ (Perceptual Quantization) görbét. A 350 cd/m^2 maximális fényerőig a CS3200X így biztosítja a feldolgozott HDR-anyag értelmes benyomását, így a ColorEdge CG1-hoz hasonló HDR-referenciamonitorra gyakran csak a végső gyártási lépésben van szükség.

ELŐRE TELEPÍTETT IPARI SZABVÁNYOK

Színtér előbeállítások

A DCI-P3, BT.709 és BT.2020 színterekhez tartozó beállítások gyárilag pontosan kalibrálva vannak, és biztosítják a helyes gammaértékekkel való munkavégzést. Ezen felül a HDR-tartalmak megjelenítéséhez szükséges PQ (DCI és BT.2100) és HLG (BT.2100) színmódok is gyárilag előre be vannak állítva. Apple-eszközökkel a P3-előbeállítás biztosítja a konzisztens képmegjelenítést. Az integrált kalibrációs érzékelőnek köszönhetően minden előbeállítás fényerő-beállítása kényelmesen módosítható és újrakalibrálható. A Windows és a MAC OSX HDR-módja közvetlenül támogatott. Így a tipikus HDR-videóalkalmazások nagyon egyszerűen használhatók a megfelelő tónusgörbével és a hozzá tartozó monitorbeállítással.

Sokoldalú csatlakoztathatóság
A legjobb kapcsolódás

MODERN ÉS JÖVŐBIZTOS

USB-C: egy kábel mindenre

Képjel, USB adatátvitel, valamint akár 70 W wattos áramellátás, mindez és még sok más is megvalósítható egyetlen USB-C kábellel. Ezáltal a ColorEdge CS3200X a grafikai munkafolyamat központi dokkolója. Perifériás eszközök, például egér, billentyűzet vagy nyomtató közvetlenül csatlakoztathatók az USB-A portokhoz. Az USB-C kábelen keresztül akár 70 W tölthetők az olyan mobil eszközök, mint a laptopok vagy a táblagépek – akár 92wattal az USB-C kábelen keresztül. Így egy laptop és CS3200X egy gyors mozdulattal teljes értékű asztali munkaállomássá alakítható át.

Tudjon meg többet az USB-C-ről az EIZO Academy.

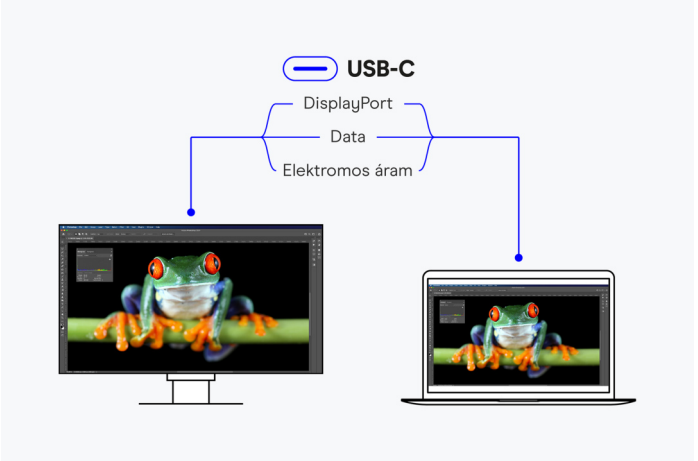

KÉNYELMES CSATLAKOZÁS

Egy monitor, sokféle csatlakozó

A CS3200X az USB-C, HDMI és DisplayPort interfészeken keresztül támogatja a videoformátumok széles skáláját. Ez azt jelenti, hogy a monitor nemcsak PC-alapú munkafolyamatokba integrálható, hanem HDMI-bemenetekkel is használható.

Tudjon meg többet az EIZO monitorok csatlakoztathatóságáról.

KÉT SZÁMÍTÓGÉP, EGYETLEN KEZELŐFELÜLET

KVM kapcsoló

Soha nem volt még ilyen egyszerű a különböző PC-ket egyetlen egérrel és billentyűzettel kezelni. Az USB upstream portoknak köszönhetően a CS3200X integrált KVM (Keyboard Video Mouse) kapcsolóval rendelkezik. A monitor automatikusan összekapcsolja a webkamerát, a mikrofont, a hangszórókat, az egeret és a billentyűzetet az éppen aktív forrásszámítógéppel. Ez azt jelenti, hogy például egy asztali számítógép és egy laptop vagy akár egy üzleti és egy magán PC is működtethető ugyanazon a monitor USB-eszköz kombináción. Ez biztosítja a megszakítás nélküli munkavégzést és a rendezett munkaterületet.

Fedezze fel a KVM-kapcsoló összes előnyét itt.

Ergonómia

Pihentető munka

A SZEMKÍMÉLŐ HASZNÁLAT JEGYÉBEN

Flicker-mentes

A monitor bármilyen fényerőbeállítás mellett villódzásmentes marad. Mindez különösen hasznos a felhasználó számára: Nem fáradnak el olyan hamar a szemei, így hosszabb ideig dolgozhat a képernyő előtt.

JOBB KÉPMINŐSÉG, KEVESEBB TÜKRÖZŐDÉS

Optimális tükröződésmentesítés

A CS3200X monitort hatékony antireflexiós felülettel láttuk el. A visszaverődő fény szétszórásával minimális szintűre mérséklődik a visszatükröződés, így a CS3200X hatékonyan megelőzi a tükröződést és a szem túlzott mértékű megerőltetését. Ezáltal jelentősen csökkenthető a szemfáradékonyság és kényelmes munkavégzés biztosítható, mivel a tükröződés elkerüléséhez az ülőhelyzetünket sem kell megváltoztatni.

RUGALMASAN ÁLLÍTHATÓ

Ergonomikus állvány

Ergonomikus és stabil: az állítható állvány az ergonómiát tartja szem előtt. A monitort a hátának, nyakának és ülőhelyzetének leginkább megfelelő módon elforgathatja és megdöntheti. A magassága fokozatmentesen állítható, és szinte az asztalra azaz az állvány aljára süllyeszthető. Ez lehetővé teszi, hogy a kép felső sorát ergonomikusan a szemmagasság alatt helyezze el.



Magasságállítás
141.8 mm



Dőlésszög
5° előre és 35° hátrafelé



Elfordítás
344°

GYORS ELÉRÉS A KEDVENC FUNKCIÓKHOZ

Felhasználó-specifikus billentyűkiosztás

A modelltől függően az elülső oldalon található legfeljebb három érzékelőgombhoz hozzárendelhetők funkciók a képernyőn megjelenő menüből. Előnye: közvetlen hozzáférést biztosít a gyakran használt funkciókhoz.

VÉDELEM A TÜKRÖZŐDÉSEK ÉS A VAKÍTÁS ELLEN

Fényvédő motorháztető

Az árnyékoló ernyő a tükröződés és a képernyőre beeső fény csökkentésével óvja a felhasználó szemeit. Az ernyő felszerelésével jelentős mértékben csökkenthető a felülről és oldalirányból beeső fény.

Fenntarthatóság
Vállalati felelősségvállalás

TARTÓS, MÉLTÁNYOS ÉS ERŐFORRÁS-KÍMÉLŐ

Felelősségvállalás a fejlesztés, az ellátási lánc és a gyártás terén

A CS3200X modellt fenntartható és hosszú távú használatra tervezték – általában jóval a garanciaidőn túlra. A pótalkatrészek a gyártás befejezése után még hosszú ideig elérhetők maradnak, a javíthatóság pedig hozzájárul a környezet védelméhez. A fejlesztés során nagy hangsújt fektettek az erőforrások takarékos felhasználására, a kiváló minőségű alkatrészekre és a gondos gyártásra.

Hiszen egy dolog biztos: a tartós termékek jelentősen hozzájárulnak a környezet védelméhez.

A gyártás társadalmi felelősségvállalás mellett, gyermek- és kényszermunka nélkül történik; a gondosan kiválasztott beszállítók ugyanazokhoz a szabványokhoz kötelezik magukat, különösen a konfliktusos ásványok kezelése terén.

A saját gyárunkban zajló gyártás ISO 14001 és ISO 50001 tanúsítvánnyal rendelkező környezet- és energiagazdálkodási rendszer keretében történik, és magában foglalja a hulladék, a kibocsátások és az energiafogyasztás csökkentését célzó intézkedéseket.

Ezekről az intézkedésekről évente részletes jelentést teszünk közzé.

A KÖRNYEZET SZEM ELŐTT TARTÁSA

Fenntartható csomagolás

Az EIZO az CS3200X készülék csomagolásához cellulózból készült párnázatot használ. Az anyag újrahasznosított kartonból és papírból készül, és ártalmatlanításakor sokkal kisebb a környezeti hatása, mint a hagyományos polisztirolnak vagy műanyagnak. Az összes kábelt kartontartó rekeszben tárolják, ahelyett, hogy egyenként műanyag zacskókba csomagolnák.

Környezettudatos csomagolás az EIZO-tól

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Hozzájárulásunk az SDG-khez

Fenntarthatósági kezdeményezései keretében az EIZO hozzájárul az ENSZ fenntartható fejlesztési céljaihoz (SDG).

Tudjon meg többet az EIZO fenntarthatósági kezdeményezéseiről.

Környezettudatos termékfejlesztés

A ColorEdge képernyők tükrözik az EIZO elkötelezettségét a fenntarthatóság iránt azáltal, hogy újrahasznosított anyagokat és környezetbarát alkatrészeket használnak. Az energiahatékonyságra optimalizált monitorok hozzájárulnak az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez.
Az EIZO részt vesz a használt termékek gyűjtési és újrahasznosítási rendszereiben, hogy tovább minimalizálja a környezeti terhelést. Törekszünk a hatékony és körforgásos erőforrás-felhasználásra a termék életciklusának minden szakaszában – az alkatrészek és anyagok beszerzésétől a gyártáson, a szállításon és a használaton át, egészen a életciklus végén történő ártalmatlanításig.
Az EIZO japán székhelyén található összes gyártóüzem 100%-ban megújuló energiával működik.

Színprecízió a kreatív kiválóságért

Az EIZO ColorEdge monitorok fejlett kijelzőtechnológián és konzisztens színellenőrzésen alapuló, nagy pontosságú színkezelési megoldásokat kínálnak kreatív környezetben. Az egységes színkezelés a teljes gyártási munkafolyamat során racionalizálja a kreatív csapatok és stúdiók közötti színkommunikációt, és hozzájárul a színeltérések miatti utómunkák idő- és költségcsökkentéséhez.
További információ.

Garancia
Legmagasabb befektetési biztonság

HOSSZÚ ÉLETTARTAM A CSÚCSKATEGÓRIÁS MINŐSÉGNEK KÖSZÖNHETŐEN

5 év garancia

Az EIZO öt év garanciát biztosít helyszíni csereszervizzel. Ez a magasan fejlett gyártástechnológia következtében lehetséges, ami egy egyszerű sikerelven alapszik: átgondolt és innovatív technológia, prémium alapanyagokból előállítva.

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS

Termékszám	CS3200X
Burkolatszín	Fekete
Felhasználási terület	Fotó, videó & grafika
Termékcsalád	ColorEdge
Felhasználási terület	Fotózás, képszerkesztés és retusálás, Videóvágás, utómunka és színminősítés, Tervezés, alkotás és illusztráció, Nyomtatás és Fine-Art-nyomtatás, Textilipar és divatipar
Speciális rendszerkövetelmények	Nincs, kompatibilis a legtöbb számítógéppel és operációs rendszerrel, beleértve a macOS-t és a Windows-t is.
EAN	4995047071280

KÉPERNYŐ

Képátló [col]	31,5
Képátló [cm]	80,0
Képarány	16:9
Látható felület (szélesség x magasság) [mm-ben]	697,3 x 392,2
Ideális/ajánlott felbontás	3840 x 2160 (4K UHD)
Képpont távolság [v mm]	0,182 x 0,182
Pixelsűrűség [v ppi]	140
Támogatott felbontás	3840 x 2160 (4K UHD), 2560 x 1600, 2560 x 1440, 2560 x 1440 (@ 30 Hz), 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480, 1080p (@ 60 Hz), 1080i (@ 60 Hz), 1080p (@ 50 Hz), 1080i (@ 50 Hz), 1080p (@ 30/25/24 Hz), 720p (@ 60 Hz), 720p (@ 50 Hz), 576p (@ 60 Hz), 576p (@ 50 Hz), 480i (@ 60 Hz)
Paneltechnológia	IPS (Wide Gamut)
Max. látószög (vízszintes) [°-ban]	178
Max. látószög (függőleges) [°-ban]	178
Megjeleníthető színek vagy szürkeszintek	1,07 milliárd szín (USB-C, 10 bit), 1,07 milliárd szín (HDMI, 10 bit), 1,07 milliárd szín (DisplayPort, 10 bit)
Színskála/keresőtábla	278 milliárd színárnyalat / 16 bit
Max. színtér (jellemző)	DCI P3 (96%), AdobeRGB (99%), sRGB, Rec709 (100%), EBU (100%), SMPTE-C (100%)
Előbeállítások a színtérhez	HLG_BT.2100, Display P3, PQ_DCI-P3, DCI-P3, BT.709, sRGB, AdobeRGB
Hdr Gamma	PQ, HLG
Max. fényerő (jellemző) [cd/m²]	350
Max. sötétkamrás kontraszt	1300:1
Reakció idő szürke-szürke váltás (jellemző) [ms]	14
Háttérvilágítás	LED

JELLEMZŐK ÉS MŰKÖDÉS

USB-C docking	✓
KVM switch	✓
A fényerő, a fehér pont és a gamma/EOTF hardveres kalibrálása	✓
Előre beállított szín-/szürkeszint mód	Display P3, BT.709, HLG BT.2100, DCI-P3, PQ DCI-P3, AdobeRGB, 2x manuális memóriahely, sRGB, Sync Signal
Digital Uniformity Equalizer (homogenitás korrekció)	✓
A hibridvezérlésnek köszönhetően villódzásmentes	✓
I/P átalakítás	✓
HDCP dekóder	✓
Gamut Clipping	✓
Automatikus jelbemenet felismerés	✓
Képernyőmenü nyelv	de, en, fr, es, it, se
Beállítási lehetőségek	Szín mód, Fényerő, Színhőmérséklet/Fehérpont, Gamma, Színárnyalat, Színtelítettség, Méretezés, Színmátrix YUV/RGB, Input Range, Jelbemenet kihagyása, Színmód kihagyása, OSD nyelv, Bemeneti jel, Billentyűzár, DUE prioritás
Button Guide	✓
Beépített tápegység	✓

CSATLAKOZÁSOK

Jelbemenetek	USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 2.3), DisplayPort (HDCP 2.3), HDMI (Deep Color, HDCP 1.4/2.3)
USB-csatlakozókkal kapcsolatos termékjellemzők	USB 5Gbps (USB 3)
USB upstream csatlakozó	1 x C típusú (DisplayPort Alt Mode, max. 70 W tápellátással), 1 x B típusú
USB downstream csatlakozó	4 x Typ A (2 x 5Gbps (USB 3), 2 x USB 2)
Grafikus jel	USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV)

ELEKTROMOS ADATOK

Vízszintes/függőleges frekvenciák	USB Type-C, DisplayPort: 25 - 137 kHz / 23 - 61 Hz; HDMI: 15 - 135 kHz / 23 - 61 Hz
Energiafogyasztás (tipikus) [wattban]	25
Teljesítményfogyasztás (maximális) [wattban]	166 (maximális fényerő és az összes jel- és USB-port működése, valamint teljes töltési teljesítmény mellett)
Max. Spotřeba energie v pohotovostním režimu [ve wattech]	0.5
Spotřeba energie při vypnutém napájení [ve wattech]	0
Energiahatékonysági osztály	E
Energiafogyasztás/1000h [kWh-ban]	27
Tápegység	AC 100-240V, 50/60Hz
Max. USB-C Power Delivery [Watt-ban]	70

MÉRETEK ÉS SÚLY

Méretek (állvánnyal együtt) (szélesség x magasság x mélység) [mm-ben]	712,7 x 431,5-573,3 x 245
Súly (állvánnyal együtt) [kg-ban]	10.6
Méretek (állvány nélkül) (szélesség x magasság x mélység) [mm-ben]	712,7 x 420,5 x 69,3
Súly (állvány nélkül) [kg-ban]	7.7
Műszaki rajz (PDF)	Műszaki rajz (PDF)
Az állvány elforgathatósága [°-ban]	344
Dönthetőség előre/hátrafelé [°-ban]	5 / 35
Magasságbeállítási tartomány [mm-ben]	141.8
VESA furatok távolsága	100 x 100

TANÚSÍTÁS ÉS SZABVÁNYOK

Certification	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (beleértve az ISO 9241-307), RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), PSE, VCCI-B, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC

SZOFTVER ÉS TARTOZÉKOK

Kapcsolódó szoftverek és egyéb tartozékok letöltése való elérhetősége	ColorNavigator, ColorNavigator Network, Quick Color Match
További szállítási terjedelem	Jelkábel HDMI - HDMI, USB/jelkábel (USB-C - USB-C), Kábel USB (típusú A - típusú B), Tápkábel, Kalibrációs jelentés, Kézikönyv via download, Rövid útmutató
Választható tartozékok	EX5 (Külső kalibrációs érzékelő ColorEdge monitorokhoz a ColorNavigator 7 színkezelő szoftverrel együtt.), CC100 (C típusú USB-csatlakozókábel), PP100-K (DisplayPort csatlakozókábel), PP200-K (DisplayPort csatlakozókábel)
Árnyékoló panel	✓

GARANCIA

Garanciaidőszak	5 év a készülékre és az LCD-modulra, legfeljebb 30 000 üzemórára, attól függően, hogy melyik következik be előbb.
Tartalmazott garancia	Nulla pixelhiba garancia; nincs teljesen megvilágított alpixel (alpixelek ISO 9241-307) a vásárlástól számított hat hónapig.

Tapasztald meg a CS3200X-t AR-ben most!

Keresse meg EIZO kapcsolattartóját:
EIZO Austria GmbH
Pfarrgasse 87
1230 Wien
Telefon: +43 (0) 1 615 28 86 - 10
www.eizo.hu

Minden terméknév az EIZO Corporation japán és más országokban vagy a megfelelő vállalatok védjegye vagy bejegyzett védjegye.
Copyright © 2026 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Németország.
Minden jog, hiba és módosítás fenntartva. Utolsó frissítés: 04.10.2026