



[→ Termék weboldal](#)

8 megapixeles patológiai monitor USB-C dokkolóval

A PX3150 egy 30,5 hüvelykes orvosi monitor 8 megapixeles felbontással (4096 x 2160 pixel), amely nagyobb megjelenítési területet kínál, mint a hagyományos 4K-monitorok (3840 x 2160 pixel). Kifejezetten a digitális patológiához fejlesztették ki, így megbízható vizuális értékelést tesz lehetővé a diagnosztikában. Annak érdekében, hogy már az első használatától kezdve biztosított legyen a precíz színvisszaadás, minden egyes PX3150 monitort az EIZO gyárában egyedileg kalibrálnak. A színtér és a gammaérték pontos kalibrálásának köszönhetően a monitor hűen jeleníti meg az sRGB színteret, így megbízható vizuális referenciát nyújt a digitalizált minták értékeléséhez. Mivel a monitorok megjelenítési tulajdonságai az idő múlásával fokozatosan változhatnak, a változatlan képminőség érdekében elengedhetetlen a rendszeres újrakalibrálás. A monitor keretébe beépített érzékelő szenzor lehetővé teszi a színpontosság ellenőrzését és kalibrálását. Az EIZO RadiCS minőségbiztosítási szoftverrel kombinálva a rutin minőségbiztosítási intézkedések automatikusan elvégezhetők akár a munkaidőn ill. üzemelési időn kívül, például éjszaka. Ez folyamatos minőségirányítást biztosít anélkül, hogy zavarná a folyamatban lévő működést. A PX3150 rendelkezik az FDA digitális patológiára vonatkozó jóváhagyásával, és az európai jogszabályozási keretrendszerben megfelel az IVDR szerinti A osztály követelményeinek. Ezáltal megbízható megjelenítési feltételeket biztosít a patológiai diagnosztikai alkalmazásokhoz.


- ✓ 30,5 hüvelykes, színes monitor 8 megapixeles felbontással és a hagyományos 4K-monitoroknál nagyobb megjelenítési felülettel
- ✓ Pontos színvisszaadás és diagnosztikai biztonság a digitális patológiában
- ✓ A struktúrák egyértelmű felismerhetősége a magas kontrasztjának és az élesség javításának köszönhetően
- ✓ A fényerő-eloszlás automatikus szabályozása a homogén megjelenítési felület érdekében (Digital Uniformity Equalizer)
- ✓ A kalibrálás és a beépített érzékelő biztosítja a tartós képminőséget
- ✓ FDA- és IVDR-jóváhagyás a patológiai diagnosztikai alkalmazásokban való megbízható használathoz
- ✓ Rugalmas dokkolási funkció USB-C kábelon keresztül DisplayPort-jellel, LAN-kapcsolattal és akár 94 wattos tápellátással
- ✓ 5 év garancia a legnagyobb beruházásbiztonság érdekében

Pontos színvisszaadás Patológiai diagnosztikához

AZ ELSŐ HASZNÁLATTÓL KEZDVE

Whole Slide Imaging kalibrált megbízhatósággal

A patológiai diagnosztikában még a legkisebb színeltérések is befolyásolhatják a szövet- és sejtszerkezetek értékelését. Annak érdekében, hogy már az első használatától kezdve pontos színvisszaadást biztosítsunk, az EIZO gyárában minden egyes monitort beállítanak. A színteret és a gammát olyan pontosan kalibrálják, hogy az sRGB színteret színhűen adják vissza. Így a monitor megbízható vizuális referenciává válik a digitalizált preparátumok értékeléséhez.

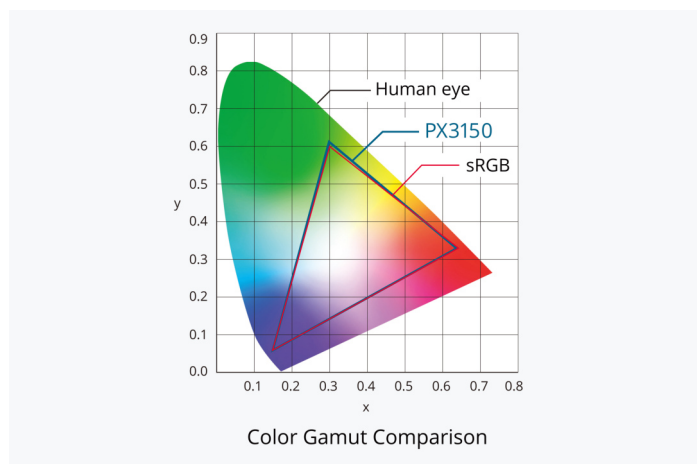

ABSZOLÚT PONTOSÁG

Minőség-ellenőrzés és a színpontosság ellenőrzése


A digitális patológiában a folyamatos minőségbiztosítás rendkívül fontos, mivel a konzisztens színmegjelenítés támogatja a virtuális mikroszkópiában történő pontos értelmezést. A monitor minőség-ellenőrzésére szolgáló, külön megvásárolható EIZO „RadiCS” szoftver segítségével a színpontosságot referencia színmezők alapján értékelik, és az sRGB-szabványnak megfelelő kalibrálást hajtanak végre.

A kifejezetten a digitális patológiához kifejlesztett monitor új mércét állít fel a színpontosság terén: a ΔE_{2000} szabványos mérőszám segítségével pontosan ellenőrzik a megjelenített színek és referenciaértékek közötti egyezést. A színpontosság következetes maximalizálásával a monitor hozzájárul ahhoz, hogy a digitálisan beolvasott szövetmetszetek finom árnyalatai megmaradjanak a pontos vizuális értékelés érdekében.

TARTÓSAN MEGBÍZHATÓ

Automatizált színpontosság beépített érzékelő segítségével

A monitor színei az idő múlásával megváltoznak, ezért a konzisztencia biztosítása érdekében elengedhetetlen a rendszeres újrakalibrálás. A monitor keretébe beépített érzékelő lehetővé teszi a színpontosság ellenőrzését és a kalibrálást külső mérőeszköz használata nélkül. A RadiCS segítségével a rutin minőség-ellenőrzések automatikusan ütemezhetők és végrehajthatók akár az üzemidőn kívül is – például éjszaka. Ez lehetővé teszi a folyamatos minőségirányítást anélkül, hogy megzavarná a napi munkamenetet.

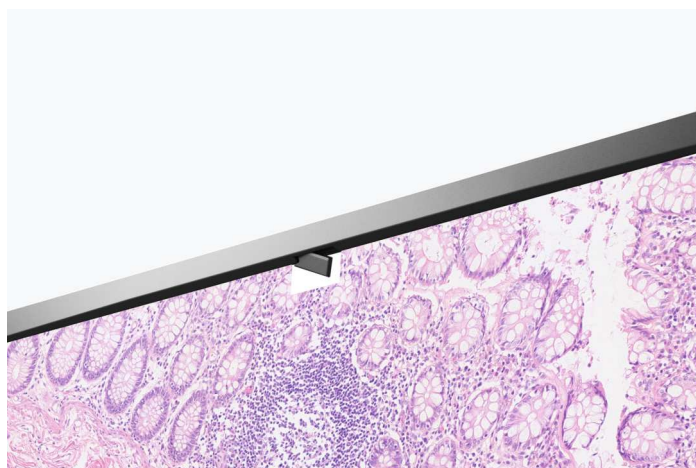

KOMPROMISSZUMMENTES BIZTONSÁG

IVDR- és FDA-jóváhagyás a patológiában

A PX3150 megfelel az európai in vitro diagnosztikai eszközökről szóló rendelet (IVDR) A osztályú követelményeinek, és az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) engedélyezte digitális patológiai kijelzőként való használatát. Ezen nemzetközi szabványoknak való megfelelés bizonyítja a monitor megbízható képvisztaadását, amelyet kifejezetten a patológiai diagnosztikai alkalmazásokhoz fejlesztettek ki.

Képmínőség

Pontosság, fényerő, kontraszt és élesség

BÁRMILYEN LÁTÓSZÖGBŐL STABIL


Kimagasló képmínőség a legfinomabb részletekért

A 8 Megapixeles (színes) megapixeles felbontásnak, a 1800:1 kontrasztarányának és az akár 550 cd/m² értékű stabil fényerőnek köszönhetően a monitor rendkívüli képmínőséggel rendelkezik. Még a legfinomabb részletek is differenciáltan jelennek meg, függetlenül attól, melyik látószögből nézi a monitort. Ez nagyon előnyös lehet akkor, ha több orvos is figyeli a képernyőt.

TÖBB MINT 4K FELBONTÁS

Magas részletgazdagság 30,5 hüvelykes képernyőn


A 4096 x 2160 (4K DCI)-as nagy felbontás, amely nagyobb megjelenítési területet biztosít, mint a hagyományos 4K-monitorok (3840 x 2160), a nagy, 30,5 hüvelykes képernyővel kombinálva tágas látómezőt biztosít, amely a Full HD-nél több mint négyszeres mennyiségű információt jelenít meg. A teljes tárgylemezről készült digitális képek (WSI) és különösen a diagnózis szempontjából releváns területek nagy részletgazdagsággal tekinthetők meg.

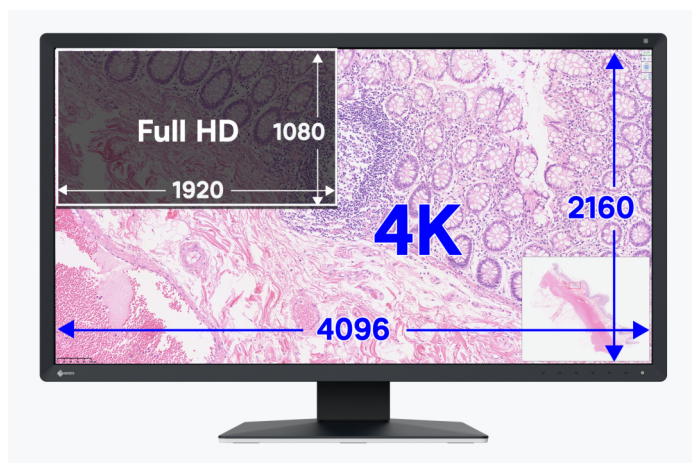

TISZTA KÉP AZ EGYÉRTELMŰ DIAGNÓZISHOZ

Elmosódottság-csökkentő

A nagy fényerőt nyújtó LCD panelek általában elmosódott formában adják vissza az egyébként jóval élesebb módon is megjeleníthető felvételeket. Az EIZO elmosódottság-csökkentő funkcióval gondoskodik ennek kiküszöböléséről. Így a kristálytisztá megjelenítés során a körvonalak legapróbb részletei sem vesznek el.

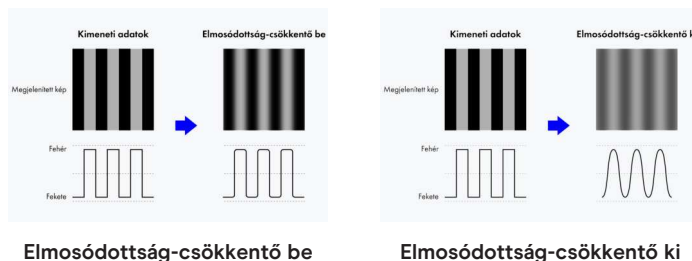

DIGITAL UNIFORMITY EQUALIZER

Egyenletes megvilágítás és magas szintisztaság

A monitor nagy szintisztasággal és egyenletes megvilágítással ragyog. Erről a Digital Uniformity Equalizer (DUE) gondoskodik, amely pixelről pixelre automatikusan korrigálja az egyenetlenségeket. Az orvosi képek szürkeárnyalatai és színei a kijelző teljes területén helyesen jelennek meg. Ez elengedhetetlen a pontos kép reprodukcióhoz.



DUE-vel




DUE nélkül

HÁTTÉRVILÁGÍTÁS-ÉRZÉKELŐ

Állandó fényerő minden pillanatban

A háttérvilágításért felelős érzékelő folyamatosan felügyeli a monitor fényerejét. Az előnye: Már másodpercekkel a bekapcsolás után a meghatározott és kalibrált fényerő aktivizálódik, mely a teljes üzemidő alatt változatlan marad. Az érzékelőt láthatatlanul beépítették a monitorba.

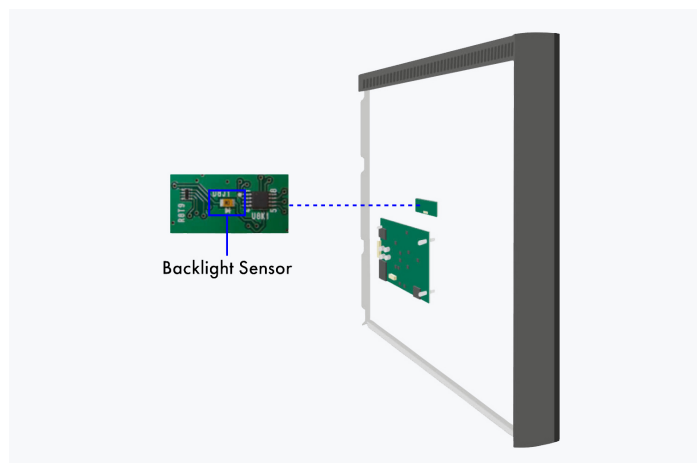


A képernyő hátoldala


PONTOS SZÍNVISSZAADÁS

Egymilliárd színárnyalat a 13 bites LUT-tal

A készülék a színek visszaadását egy 13 bites keresőtábla (LUT) segítségével szabályozza. A DisplayPort és USB-C csatlakozókkal akár 10 bit is elérhető a kijelző számára. Ennek köszönhetően maximálisan 1 milliárd színárnyalat jeleníthető meg. Így a diagnosztikában elvárt karakterisztikák és finomstruktúrák pontosan felismerhetők.

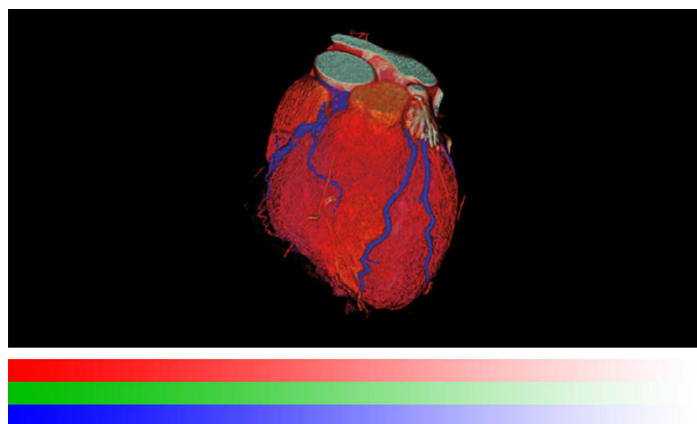

13 bites LUT-tal

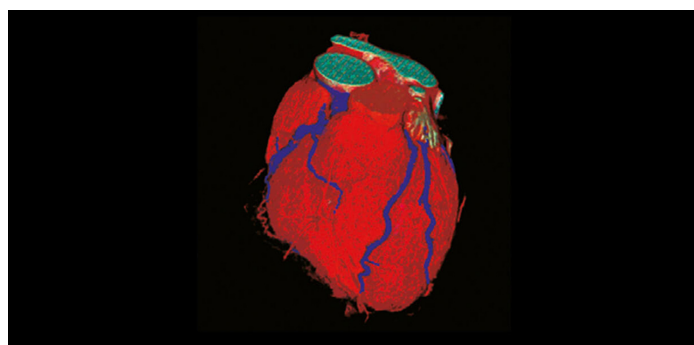

13 bites LUT nélkül

Sokoldalú csatlakoztathatóság A legjobb kapcsolódás


MODERN ÉS JÖVŐBIZTOS

USB-C: egy kábel mindenre

Videólejátszás, gyors adatátvitel, beleértve a hálózati jelet, valamint a csatlakoztatott eszközök áramellátását, mindez és még sok más is megvalósítható egyetlen USB-C kábellel. A PX3150 központi dokkolóállomássá válik, amelyhez gyorsan és kényelmesen csatlakoztathatja notebookját. Különösen praktikus, ha notebookot használ a telerradiológiai vagy telepatológiai otthoni irodában.

A 94 W-os tápegység USB-C jelkábelén keresztül megbízhatóan tölti a kis számítógépeket vagy notebookokat. Ezáltal több hely szabadul fel az asztalon, mivel egy további számítógépes tápegység feleslegessé válik.

USB-C: Mi áll mögötte? Az EIZO Academy részletesen bemutatja a csatlakozó formátumot.

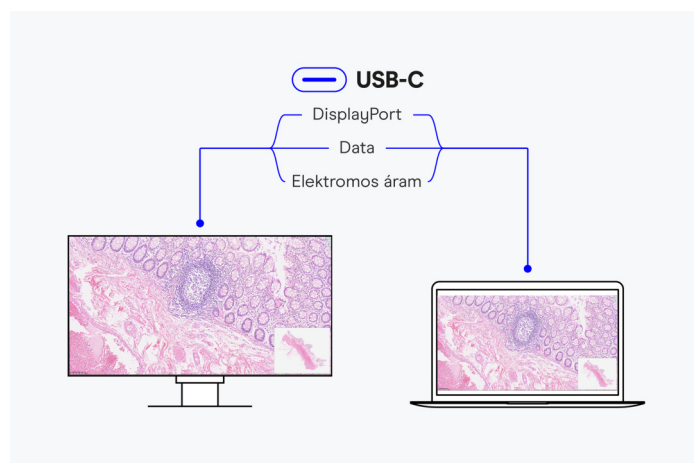

LÁNCBA KAPCSOLÁS

Hatékony többképernyős felhasználás

A monitor C típusú USB-csatlakozójának köszönhetően több monitor láncba kapcsolásához mindössze egyetlen kábelt kell hozzácsatlakoztatni a számítógéphez (Daisy Chain felhasználási mód). Így akár a két képernyőből álló rendszerek is kényelmesen, zavaró kábelrengeteg nélkül létrehozhatók. A különböző alkalmazások egyidejű futtatása és használata kényelmesebbé és hatékonyabbá teszi a munkavégzést.

Egyébként a DisplayPort csatlakozóval rendelkező számítógépek és monitorok is csatlakoztathatók az USB-C-hez. Az opcionális tartozékaink közül a CP200 a megfelelő kábel ehhez.

[A PX3150 USB-C daisy chain kompatibilitása.](#)



A MEGBÍZHATÓ HÁLÓZATI KAPCSOLAT ÉRDEKÉBEN

LAN-csatlakozó

A megbízható vezetékes hálózati kapcsolatot a monitor LAN-csatlakozója garantálja. A notebookok vagy számítógépek és a PX3150 USB-C-kábellel történő egymáshoz csatlakoztatását követően a monitoron keresztül válik hozzáférhetővé a hálózati jel. Ez különösen az olyan, újabb notebookoknál előnyös, amelyek már nem rendelkeznek LAN-csatlakozóval. Ez lehetővé teszi a többiek között a videokonferenciákhoz is elengedhetetlenül fontos stabil adatátvitelt.



KÉNYELMES CSATLAKOZÁS

Egy monitor, sokféle csatlakozó

Ennél egyszerűbb már nem is lehetne: a legtöbb végessz-
közt, például számítógépet, laptopot, egeret vagy bil-
lentyűzetet közvetlenül a monitorhoz csatlakoztathatja.
Mivel a PX3150 különböző jelcsatlakozókkal és csatlako-
zókkal rendelkezik. Ez megkönnyíti a mindennapi munkát,
és rendben tartja az íróasztalát.

[Tudjon meg többet az EIZO monitorok csatlakoztatható-
ságáról.](#)



Szoftverek és kezelési kényelem

Kényelmes munkavégzést lehetővé tevő felszereltség

**A DIAGNOSZTIKA LEGMAGASABB SZINTŰ HATÉKONYSÁGA
ÉRDEKÉBEN**

Intelligens munka- és munkafolyamat- funkciók

A Work-and-Flow funkciók innovatív támogatást nyújtanak a patológiai diagnosztikához, és hatékony, strukturált munkafolyamatokat tesznek lehetővé. Különösen kiemelendő a „Point and Focus” funkció, amely egyszerűsíti a diagnosztikai folyamatokat és támogatja a célzott diagnosztikát. Ezen felül a „Hide and Seek” funkció lehetővé teszi a PIS-/LIS-adatok ideiglenes megjelenítését a főképernyőn, így gyors hozzáférést biztosít a releváns információkhoz – ez igazi értéket jelent a mindennapi munkában.

Point-and-Focus funkció: a kielemezni kívánt képrészlet kijelölése

A Point-and-Focus funkcióval gyorsan és egyszerűen, az egér vagy a billentyűzet használatával jelölheti ki a megtekinteni kívánt képterületet. A fényerő és a szürkeérték megfelelő beállításával a kívánt képrészletek kiemelése érdekében elsötétíthetők a szomszédos területek.

Hide-and-Seek funkció: gyorsan hozzáférhető információk

A Hide-and-Seek funkció legfőbb előnye, hogy nem szükséges további monitor az orvosi jelentések megjelenítéséhez, valamint a betegnyilvántartások és egyéb információk gyors és hatékony eléréséhez. Ha az egérmutatót a képernyő szélére vagy attól távolabbra mozgatja, egy Kép a képben ablakon keresztül jelenítheti meg és rejtheti el a szükséges információkat.

Switch-and-Go funkció: két rendszer egyetlen billentyűzetten és egéren keresztüli használata

A két számítógépes rendszert alkalmazó diagnosztikai munkaállomásoknál dolgozók a Switch-and-Go funkciónak köszönhetően mindössze egyetlen billentyűzet és egér használatával válthatnak át a két eszköz között. A két rendszer közötti átváltáshoz mindössze csak át kell húznia az egérmutatót az egyik képernyőről a másikra, és vissza. Ez nem csak a munkavégzés hatékonyságát fokozza, de a munkaállomás is áttekinthetőbbé válik.

Átfogó kényelem

Hatékonyság a képreprodukcióban

MINDEN MUNKAKÖRNYEZETHEZ

Elegáns formaterv


A lekerekített sarkokkal és elegáns ívekkel ellátott ház hátulja kifinomult esztétikát képvisel, és kellemes benyomást kelt.




RUGALMASAN ÁLLÍTHATÓ

Ergonomikus állvány


Ergonomikus és stabil: az állítható állvány az ergonómiát tartja szem előtt. A monitort a hátának, nyakának és ülőhelyzetének leginkább megfelelő módon elforgathatja és megdöntheti. A magassága fokozatmentesen állítható, és szinte az asztalra azaz az állvány aljára süllyeszthető. Ez lehetővé teszi, hogy a kép felső sorát ergonomikusan a szemmagasság alatt helyezze el.



Magasságállítás
100 mm



Dőlésszög
5° előre és 30° hátrafelé



Elfordítás
70°

Fenntarthatóság Vállalati felelősségvállalás

ERŐFORRÁS- ÉS KLÍMABARÁT

Tartós készülékek a fenntarthatóság jegyében

A PX3150 hosszú élettartamra van tervezve – általában jóval a garanciaidőn túl. A pótalkatrészek a gyártás befejezését követően még hosszú évekig elérhetőek maradnak. Mivel a termék kifejlesztésekor az életciklus egészével kapcsolatos környezeti hatásokat is messzemenőkéig figyelembe vették, a hosszú hasznos élettartam és a széles körű javíthatóság kedvező hatást gyakorol az erőforrások megőrzésére és a klíma megóvására. A kiváló minőségű alkatrészekből álló PX3150 előállításakor különös figyelmet fordítanak az erőforrások körültekintő felhasználására, valamint a gyártási folyamatok gondos kidolgozására.



ERŐFORRÁSOK KÍMÉLÉSE

Környezettudatos anyaghasználat

A PX3150 körülbelül 70%-ban újrahasznosított műanyagból áll. Ez csökkenti a környezetbe kerülő műanyag hulladék mennyiségét, kíméli az erőforrásokat és elősegíti az anyagok újrafelhasználását a természetes ökoszisztémák megőrzése érdekében.

A KÖRNYEZET SZEM ELŐTT TARTÁSA

Fenntartható csomagolás

Az EIZO az PX3150 készülék csomagolásához cellulózból készült párnázatot használ. Az anyag újrahasznosított kartonból és papírból készül, és ártalmatlanításakor sokkal kisebb a környezeti hatása, mint a hagyományos polisztirolnak vagy műanyagnak. Az összes kábelt kartontartó rekeszben tárolják, ahelyett, hogy egyenként műanyag zacskókba csomagolnák.



Környezettudatos csomagolás az EIZO-tól

TISZTESSÉGES FELTÉTELEK**Társadalmi felelősségvállalást szem előtt tartó gyártási folyamatok**

Az PX3150 készülékeket társadalmilag felelős módon állítják elő. A gyártási folyamat teljes mértékben mentes a gyermek- és kényszermunka alkalmazásától. Az ellátási lánc gondosan megválasztott beszállítói szintén elkötelezték magukat a társadalmilag felelős termelés mellett. Ez különösen igaz az úgynevezett konfliktusövezetektől származó ásványkincsek beszállítóira. A társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos tevékenységeinket a vállalat önkéntes jelleggel közzétett éves jelentése ismerteti.

TANÚSÍTOTT ÉS ÁTLÁTHATÓ**Környezettudatos termelés**

Az EIZO PX3150 készülékeket a cég saját gyártóüzemeiben állítják elő, az ISO 14001 és ISO 50001 szabvány szerinti környezet- és energiagazdálkodási rendszer alkalmazásával. Ez a hulladék és szennyvíz mennyiségének mérséklésén kívül a káros anyagok alacsonyabb szintű kibocsátására, az erőforrások környezettudatos felhasználására és az energiafogyasztás csökkentésére, valamint az alkalmazottak környezettudatos viselkedésének előmozdítását célzó intézkedések meghozatalára is kiterjed. Jelentésünkben évente tájékoztatjuk a közvéleményt a környezettudatosságot szolgáló intézkedéseinkről.

**SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS****Hozzájárulásunk az SDG-khez**

Fenntarthatósági kezdeményezései keretében az EIZO hozzájárul az ENSZ fenntartható fejlesztési céljaihoz (SDG).

[Tudjon meg többet az EIZO fenntarthatósági kezdeményezéseiről.](#)

Környezettudatos termékfejlesztés

Az EIZO egészségügyi termékek magas teljesítményt és fejlett funkcionalitást ötvöznek, hogy megfeleljenek az orvosi környezet követelményeinek, ugyanakkor figyelembe veszik a környezetbarát jellemzőket is, mint például az újrahasznosított anyagok és környezetbarát alkatrészek használatát. Energiahatékonyságra vannak optimalizálva, így hozzájárulnak az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentéséhez.

Az EIZO részt vesz a használt termékek gyűjtési és újrahasznosítási rendszereiben, hogy tovább minimalizálja a környezeti terhelést. Törekszünk a hatékony és körforgásos erőforrás-felhasználásra a termék életciklusának minden szakaszában – az alkatrészek és anyagok beszerzésétől a gyártáson, a szállításon és a használaton át, egészen az életciklus végén történő ártalmatlanításig.

Az EIZO japán székhelyén található összes gyártóüzem 100%-ban megújuló energiával működik.

Minőség és biztonság az egészségügyben

A mai orvostudomány arra törekszik, hogy minden egyes beteg számára személyre szabott ellátást nyújtson. A „Making Each Life Visual” szlogen alatt az EIZO megoldásokat kínál az egészségügy számára mindenhol ott, ahol nagy mennyiségű orvosi képinformáció keletkezik. Ezek a megoldások segítik az optimális képvisztaadást, ami hozzájárul a diagnózis és a kezelés hatékonyságának, pontosságának és biztonságának növeléséhez.

[További információ.](#)



Garancia

Legmagasabb befektetési biztonság

HOSSZÚ ÉLETTARTAM A CSÚCSKATEGÓRIÁS MINŐSÉGNEK KÖSZÖNHETŐEN

5 év garancia

Az EIZO öt év garanciát biztosít helyszíni csereszervizzel. Ez a magasan fejlett gyártástechnológia következtében lehetséges, ami egy egyszerű sikerelven alapszik: átgondolt és innovatív technológia, prémium alapanyagokból előállítva.



Válassza cégünk grafikus kártyáit

Pontos diagnózisok

PONTOS DIAGNÓZIS

EIZO Grafikus kártya MED-XN64

Az EIZO típusú grafikus kártya optimálisan támogatja a PX3150 szoftver tulajdonságait, funkcióit és beállításait. Pontos jelentéstételt tesz lehetővé, és egyszerre több monitort is képes vezérelni. Az EIZO technikai támogatást és garanciális szolgáltatást nyújt a grafikus kártyához.

[További információk a grafikus kártyákról](#)

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS

Termékszám	PX3150
Burkolatszín	Kétszínű, Fekete-fehér
Felhasználási terület	Gyógyászat
Felhasználási terület	Patológia
EAN	4995047072492

KÉPERNYŐ

Képtárló [col]	30,5
Képtárló [cm]	77,5
Képarány	17:9
Látható felület (szélesség x magasság) [mm-ben]	685,7 x 361,6
Felbontás megapixelben	8 Megapixeles (színes)
Ideális/ajánlott felbontás	4096 x 2160 (4K DCI)
Képpont távolság [v mm]	0,1674 x 0,1674
Támogatott felbontás	4096 x 2160 (4K DCI)
Paneltechnológia	IPS
Max. látószög (vízszintes) [°-ban]	178
Max. látószög (függőleges) [°-ban]	178
Megjeleníthető színek vagy szűrőszintek	1,07 milliárd szín (USB-C, 10 bit), 1,07 milliárd szín (DisplayPort, 10 bit), 16,7 millió szín (DisplayPort, 8 bit), 16,7 millió szín (HDMI, 8 bit), 16,7 millió szín (USB-C, 8 Bit)
Színskála/keresőtábla	543 milliárd színárnyalat / 13 bit
Max. színtér (jellemző)	sRGB
Max. fényerő (jellemző) [cd/m²]	550
Ajánlott fényerő [cd/m²]	370
Max. sötétkamerás kontraszt	1800:1
Válaszidő fekete/fehér/fekete váltás (tipikus)	12,5 (black-white-black, half cycle)
Háttérvilágítás	LED

CSATLAKOZÁSOK

Jelbemenetek	USB-C (DisplayPort Alt Mode), 2x DisplayPort, HDMI
Jelkimenetek	USB-C (láncoláshoz)
Daisy-chain képes	✓
USB-csatlakozókkal kapcsolatos termékjellemzők	USB 2
USB upstream csatlakozó	1 x C típusú (DisplayPort Alt Mode, max. 94 W tápellátással), 2 x B típusú
USB downstream csatlakozó	3 x A típusú, 1 x C típusú (DisplayPort Alt Mode, max. 15 W tápellátással)
Hálózati csatlakoztatás	RJ-45
LAN standards	IEEE802.3ab (1000BASE-T)
Grafikus jel	USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV)

JELLEMZŐK ÉS MŰKÖDÉS

USB-C docking	✓
LAN/RJ-45	✓
Beépített érzékelő önkalibrációhoz	✓
Előre beállított szín-/szűrőszint mód	1x manuális memóriahely, Text, Patho, további memória-területek kalibrálással
Fényerőkorrekció	✓
A fényerő és a fényűrűség jellemzőinek hardveres kalibrálása	✓
Digital Uniformity Equalizer (homogenitás korrekció)	✓
Elmosódottság-csökkentő funkció	✓
Érzékelők	Környezetifény-érzékelő, Integrált fényerősség-érzékelő, Háttérvilágítás-érzékelő
Automatikus jelbemenet felismerés	✓
Képernyőmenü nyelv	de, en, fr, es, it, se
Beállítási lehetőségek	Szín mód, Patho színárnyalati görbe, Fényerő, Kontraszt, Színhőmérséklet/Fehérpont, Gamma, Szintelitettesség, Picture-in-Picture, Színmód kihagyása, Power Indicator, Monitor-beállítások visszaállítása, OSD nyelv, Bemeneti jel, Billentyűzár, Elmosódottság-csökkentő
Beépített tápegység	✓

ELEKTROMOS ADATOK

Vízszintes/függőleges frekvenciák	USB Type-C: 31 - 134 kHz / 59 - 61 Hz; DisplayPort: 31 - 134 kHz / 59 - 61 Hz; HDMI: 31 - 136 kHz / 59 - 61 Hz
Energiafogyasztás (tipikus) [wattban]	74
Teljesítményfogyasztás (maximális) [wattban]	260 (maximális fényerő és az összes jel- és USB-port működése, valamint teljes töltési teljesítmény mellett)
Max. Spotřeba energie v pohotovostním režimu [ve wattch]	0.5
Spotřeba energie při vypnutí napájení [ve wattch]	0
Tápegység	AC 100-240V, 50/60Hz
Max. USB-C Power Delivery [Wattban]	94
Power Management	✓

MÉRETEK ÉS SÚLY

Méretetek (állvánnyal együtt) (szélesség x magasság x mélység) [mm-ben]	721 x 469,5-569,5 x 225,1
Súly (állvánnyal együtt) [kg-ban]	12,4
Méretetek (állvány nélkül) (szélesség x magasság x mélység) [mm-ben]	721 x 401 x 73
Súly (állvány nélkül) [kg-ban]	8,2
Műszaki rajz (PDF)	Műszaki rajz (PDF)
Az állvány elforgathatósága [°-ban]	70
Dönthetőség előre/hátrafelé [°-ban]	5 / 30
Magasságbeállítási tartomány [mm-ben]	100
VESA furatok távolsága	100 x 100

TANÚSÍTÁS ÉS SZABVÁNYOK

Certification	CE (IVDR), FDA 510(k) Clearance for Digital Pathology, IEC60601-1, CB, RCM, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), VCCI-B, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, IEC/EN61010-1, IEC/EN61326-2-6
---------------	--

SZOFTVER ÉS TARTOZÉKOK

További szállítási terjedelem	USB/jelkábel (USB-C - USB-C), Kábel USB (típusú A - típusú B), Jelkábel DisplayPort - DisplayPort, Tápkábel, Kézikönyv via download, Rövid útmutató
Választható tartozékok	MED-XN64 (Nagy igénybevétel esetén is maximális teljesítményt nyújtó MED-XN64 diagnosztikai vezérlő), RadiCS (UX2-Kit) (Átfogó jellegű minőségbiztosítást nyújtó szoftver: a kalibrálástól az eszközekezelésen keresztül egészen az ingadozási és állandósági mérésekig.)
Ajánlott grafikus kártya	MED-XN64

GARANCIA

Garanciaidőszak	5 év
-----------------	------

Keresse meg EIZO kapcsolattartóját:
EIZO Austria GmbH
Pfarrgasse 87
1230 Wien
Telefon: +43 (0) 1 615 28 86 - 10
www.eizo.hu