

[→ Termék weboldal](#)[→ Tapasztalat az AR-ben](#)

Ragyogó képminőség, magas ergonómia és nagyfokú rugalmasság: a modern munka világa magas követelményeket támaszt a technikai berendezésekkel szemben. Az EIZO FlexScan EV2490 megfelel ezeknek - akár az otthoni irodában, akár az irodai íróasztalnál, akár a megosztott munkaállomásnál. A 23,8 hüvelykes IPS-monitor teljes USB-C csatlakozási lehetőséget kínál. Ezen az interfészen keresztül fogadja a video- és audiojeleket és még sok más: a 70 wattos töltőteliessítmény biztosítja a notebookok akkumulátorainak telítettségét, és feleslegessé teszi a külső tápegységeket. A beépített Ethernet-portnak köszönhetően a számítógépek akár kábel nélkül is elérhetik az internetet, ha alapfelszereltségként csak WLAN-csatlakozóval rendelkeznek. Az akár négy monitorhoz is csatlakoztatható daisy-chain funkció ideális a többképernyős megoldásokhoz. Az üzleti monitor így teljes értékű dokkolóállomássá válik, és mindenhol otthonosan mozog, ahol rugalmasságra van szükség: A notebookokat csak egyetlen kábellel kell csatlakoztatni, és azonnal teljes mértékben működőképesek. Az USB-C porton kívül azonban az EV2490 a DisplayPort és a HDMI interfészen keresztül is működtethető. Bárhol is használják, az EIZO FlexScan EV2490 nagy kontrasztú, villódzásmentes kijelzővel és FullHD felbontással (1920 x 1080 pixel) ragyog. A kiemelkedő ergonómiát a tükröződésmentes bevonat, a kifinomult automatikus fényerőszabályozás és a rugalmas magasság-, forgás- és dőlésbeállítási lehetőségek biztosítják.

- ✓ 23,8" monitor 16:9 formátumban, 1920 x 1080 képponttal és IPS technológiával a kiemelkedő képminőség érdekében
- ✓ Dokkoló funkció táblagépekhez és notebookokhoz az USB 3.1-C csatlakozásnak köszönhetően, DisplayPort jelcsatornával, LAN-nal és akár 70 wattos tápellátással
- ✓ Háromoldalas, mindössze 1 mm-es házkeret: szuperkompakt és ultra elegáns kialakítás
- ✓ Kontraszt 1000:1, fényerő 250 cd/qm, 178°-os betekintési szög
- ✓ Auto EcoView, EcoView Index és EcoView Optimizer a maximális energiamegtakarítás és az optimális ergonómia érdekében
- ✓ USB-C daisy-chain-funkció (USB-C kimenet) a több képernyős megoldások összekapcsolásához
- ✓ Jelbemenetek: USB-C (DisplayPort Alt Mode), DisplayPort, HDMI
- ✓ Bizonyítottan környezet- és társadalmilag felelős termelés
- ✓ 5 év garancia a legnagyobb beruházásbiztonság érdekében


Sokoldalú csatlakoztathatóság A legjobb kapcsolódás

A legkorszerűbb eszközök csatlakoztatását is lehetővé tevő C típusú USB-aljzat

A video- és audiófájlok lejátszásához, a adatátvitelhez, a hálózati jelek továbbításához, valamint a csatlakoztatott eszközök tápellátásához és még számos egyéb funkcióhoz mindössze egyetlen, C típusú USB-kábel is elegendő. A központi dokkolóállomásként is használható EV2490 monitorhoz gyorsan és kényelmesen hozzácsatlakoztatja notebookját. A különböző munkahelyek, vagy az irodai és az otthoni munkavégzés közötti átváltáskor ez különösen hasznos.

A 70 W teljesítményű tápellátást nyújtó C típusú USB-csatlakozón keresztül megbízhatóan feltölthetők a kisebb számítógépek és a notebookok. Mivel így nincs szükség további számítógépes tápegységekre, több hely marad az íróasztalon.

Különböző készülékek választékát, valamint a monitor és a számítógép közötti kompatibilitást teszteltük az Ön számára, és összefoglaltuk őket [a nemzetközi EIZO weboldalon](#).

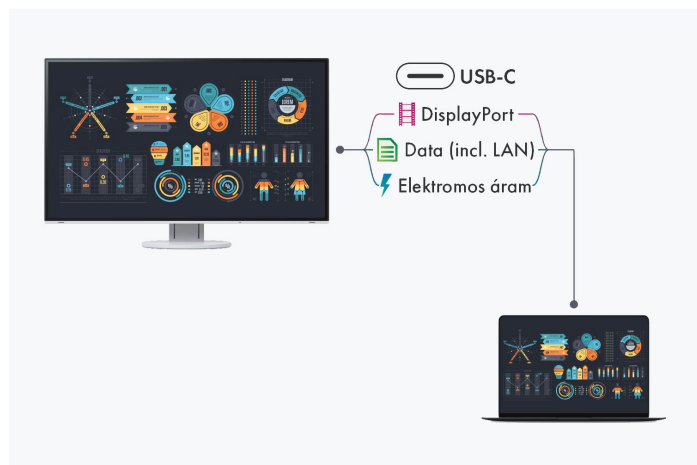

LÁNCBA KAPCSOLÁS

Hatékony többképernyős felhasználás


A monitor C típusú USB-csatlakozójának köszönhetően több monitor láncba kapcsolásához mindössze egyetlen kábelt kell hozzácsatlakoztatni a számítógéphez (Daisy Chain felhasználási mód). Ily módon az akár négy képernyőből álló rendszerek is kényelmesen, zavaró kábelrengeteg nélkül létrehozhatók. A különböző alkalmazások egyidejű futtatása és használata kényelmesebbé és hatékonyabbá teszi a munkavégzést.

Egyébként a DisplayPort csatlakozóval rendelkező számítógépek és monitorok is csatlakoztathatók az USB-C-hez. Az opcionális tartozékaink közül a CP200 a megfelelő kábel ehhez.


Nem biztos benne, hogy rendszere kompatibilis a Daisy Chain felhasználási móddal? Az EIZO jelenleg a kereskedelmi forgalomban elérhető számítógépeket vizsgálja, hogy megbizonyosodjon arról, hogy azok kompatibilisek-e a Daisy Chain felhasználási móddal és a FlexScan monitorokkal.

1. Tudjon meg többet kapcsolatos kompatibilitási vizsgálatokról ([az EIZO nemzetközi webhelyén](#))

2. A láncba kapcsolás (Daisy Chain) részletes ismertetése ([az EIZO nemzetközi webhelyén](#))



Láncba kapcsolás
Rendezett kábelkezelés




Hagyományos megoldás
Rendezetlen kábelelvezetés

Termékajánlás a többmonitoros megoldáshoz

A többképernyős megoldások különösen jól mutatnak, ha az összes monitor hasonló kialakítású és szinte keret nélküli UltraSlim formátumú. Ez könnyen megvalósítható az USB-C daisy-chain használatával és több EV2490 összekapcsolásával.

Mivel az utolsó képernyőtől nincs szükség további láncolásra, ezért az olcsóbb testvérmodell, az **EV2480** ajánlott erre a célra. Az USB-C lefelé irányuló port, a LAN-csatlakozás és a KVM-kapcsoló nélkül is megállja a helyét. Az EV2490 és az EV2480 kialakítása és állványa megegyezik.

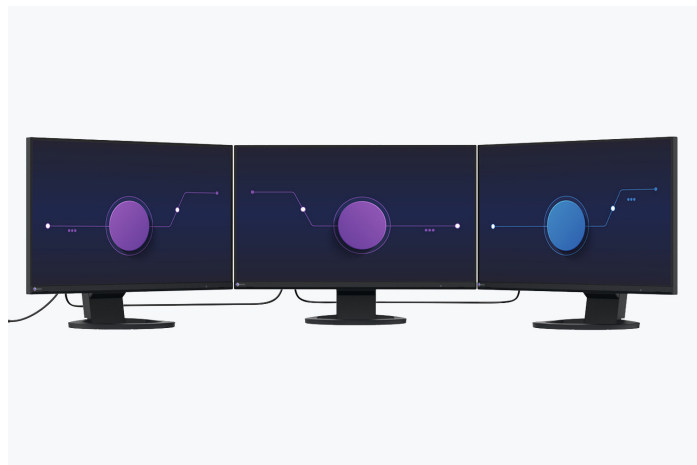

Egy monitor, sokféle csatlakozó

Ennél egyszerűbb már nem is lehetne: a legtöbb végsőszek, például számítógépet, laptopot, egeret, billentyűzetet vagy fejhallgatót közvetlenül a monitorhoz csatlakoztathatja. Mivel a EV2490 különböző jelcsatlakozókkal és csatlakozókkal rendelkezik. Ez megkönnyíti a mindennapi munkát, és rendben tartja az íróasztalát.



A MEGBÍZHATÓ HÁLÓZATI KAPCSOLAT ÉRDEKÉBEN LAN-csatlakozó

A megbízható vezetékes hálózati kapcsolatot a monitor LAN-csatlakozója garantálja. A notebookok vagy számítógépek és a EV2490 USB-C-kábellel történő egymáshoz csatlakoztatását követően a monitoron keresztül válik hozzáférhetővé a hálózati jel. Ez különösen az olyan, újabb notebookoknál előnyös, amelyek már nem rendelkeznek LAN-csatlakozóval. Ez lehetővé teszi a többiek között a videokonferenciákhoz is elengedhetetlenül fontos stabil adatátvitelt. Hálózati eszközként a monitor saját MAC-címmel rendelkezik.

Opcionálisan az **"EIZO MAC Address Clone Utility"** szoftver Windowshoz ideiglenesen hozzárendelheti a csatlakoztatott számítógép MAC-címét a monitorhoz. Ez az átláthatóság biztosítja a hitelesített számítógépek hálózati hozzáférését a monitoron keresztül.



KÉT SZÁMÍTÓGÉP, EGYETLEN KEZELŐFELÜLET KVM kapcsoló

Soha nem volt még ilyen egyszerű a különböző PC-ket egyetlen egerrel és billentyűzettel kezelni. Az USB upstream portoknak köszönhetően a EV2490 integrált KVM (Keyboard Video Mouse) kapcsolóval rendelkezik. A monitor automatikusan összekapcsolja a webkamerát, a mikrofont, a hangszórókat, az egeret és a billentyűzetet az éppen aktív forrásszámítógéppel. Ez azt jelenti, hogy például egy asztali számítógép és egy laptop vagy akár egy üzleti és egy magán PC is működtethető ugyanazon a monitor USB-eszköz kombinációval. Ez biztosítja a megszakítás nélküli munkavégzést és a rendezett munkaterületet.

Képmínőség

Pontosság, fényerő, kontraszt és élesség

imagasló képmínőség IPS panel alkalmazásával

A monitor rendelkezik a kiváló képmínőséghez szükséges három kulcstényezővel: a 1920 x 1080 (Full HD) képpontos, tökéletes felbontásával, a legjobb kontraszttal 1000:1 és stabil fényerővel akár 250 cd/m² értékig. Ez az alábbi előnyöket biztosítja az Ön számára: tűéles szövegkontrúrt, briliáns grafikát, és kristálytisza képeket. A LED háttérvilágítással rendelkező kiváló minőségű IPS panelnek köszönhetően a kontrasztok és a színek minden szögből stabilak maradnak.




Pontos színvezérlés

A tökéletes képmínőség elképzelhetetlen kiváló színmegjelenítés nélkül. Következésképpen az EIZO monitorokat a hagyományos, 8 bites LUT keresőtáblákhoz képest jelentősen pontosabb színinformációkat nyújtó, legalább 10 bites Look-Up-Table (LUT) egységekkel szereljük fel. A különösen finom színátmenetek tökéletes minőségű színárnyalat-megjelenítést és egyéni beállításokat tesznek lehetővé. A fehérpont értékek például 4000 és 10 000 K (Kelvin) között, 500 K pontossággal és veszteségmentes módon határozhatók meg.



10 és több bites Look-Up-Table



8 bites Look-Up-Table

Overdrive a villámgyors képváltásért


A túlhajtás funkció felgyorsítja a kapcsolási időt, így a szürke-szürke váltások átlagosan mindössze 5 ms (azaz miliszekundum) alatt történnek. Bosszantó utófény nélkül nézhet filmeket és gyors képváltásokat. Az ablakok vagy képek görgetésekor és pozicionálásakor a kijelző egy pillantás alatt olvasható - gyorsabban, mint ahogyan azt érzékelni lehetne. Az energiafogyasztás és az energiahatékonyság mindig szem előtt van.

Formaterv

Egy jó figura minden íróasztalon

Elegáns formaterv

A monitor külső megjelenése jelentősen hozzájárulhat a kellemes munkakörnyezet megteremtéséhez. Gyakorlatilag keret nélküli formatervének és nagyszerű ergonomiai funkcióinak köszönhetően a monitor természetesen illeszkedik a munkakörnyezethez, akár otthon, akár az irodában. Az elegáns feketén kívül a készülékház fehérben is elérhető, színben hozzáilló fehér kábelekkal.

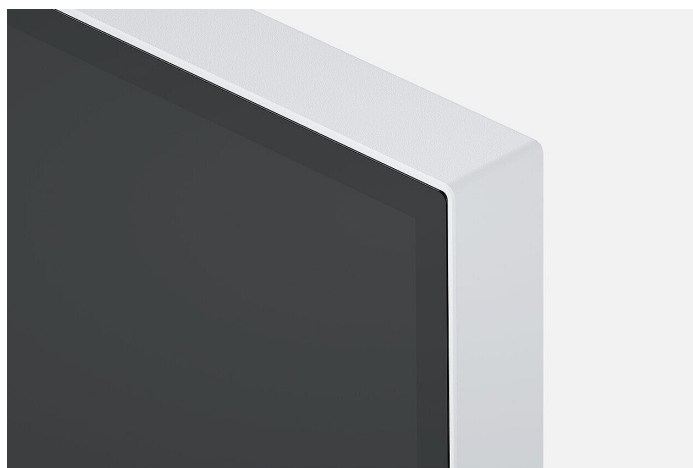

Ergonómia

Pihentető munka


Könnyű a szemnek: az Auto EcoView funkcióval

Nappal vagy éjszaka, világosban vagy sötétben: Mindegy mikor és hogyan dolgozik, az Auto EcoView funkció folyamatosan méri a környezeti fény változását és a képernyőt az ideális fényerőnek megfelelően állítja be. Teljesen automatikusan, saját érzékelők használatával. Az előnyök: Csökken a zavaró vakítás, a szeme nem fárad el olyan hamar. A speciális kétpontos vezérlésnek köszönhetően a legvilágosabb és a legsötétebb környezet esetén is egyaránt ideális fényerőt biztosít. További előnye: az automatikus fényerőszabályozás jelentősen csökkentheti az energiafogyasztást.

Természetesen a monitor paramétereinek kézi beállítása továbbra is lehetséges. Az EcoView-Index azt mutatja meg, hogy mennyire környezetkímélő és takarékos az aktuális beállítás.



Napközben



Este

A SZEMKÍMÉLŐ HASZNÁLAT JEGYÉBEN

Flicker-mentes


A szem védelme érdekében az EIZO hibrid technológiát fejlesztett ki a háttérvilágítás szabályozására. Ez egyesíti a szokásos PWM-vezérlés (impulzusszélesség-moduláció)

és az egyenáramú vezérlés (egyenáram) előnyeit. A PWM vezérlés sokkal magasabb frekvenciákat használ, mint a standard PWM módszerek. Az eredmény: villogásmentes nézési élmény a képminőség és a színtabilitás megőrzése mellett. Ezenkívül a tiszta egyenáramú vezérléshez képest sötét megvilágítású helyiségekben a fényerő maximális értéke kevesebb mint 1%-ára állítható. Ennek előnye: a képernyő még ilyen körülmények között is villódzás- és tükröződésmentes marad.

Az EIZO FlexScan monitorok villogásmentességét és alacsony kéfény-tartalmát a TÜV Rheinland tanúsítja.


Antireflexiós felület: jobb képminőség, kevesebb tükröződés

A EV2490 monitort hatékony antireflexiós felülettel láttuk el. A visszaverődő fény szétszórásával minimális szintűre mérséklődik a visszatükröződés, így a EV2490 hatékonyan megelőzi a tükröződést és a szem túlzott mértékű megerőltetését. Ezáltal jelentősen csökkenhet a szemfáradékonyság és kényelmes munkavégzés biztosítható, mivel a tükröződés elkerüléséhez az ülőhelyzetünket sem kell megváltoztatni.

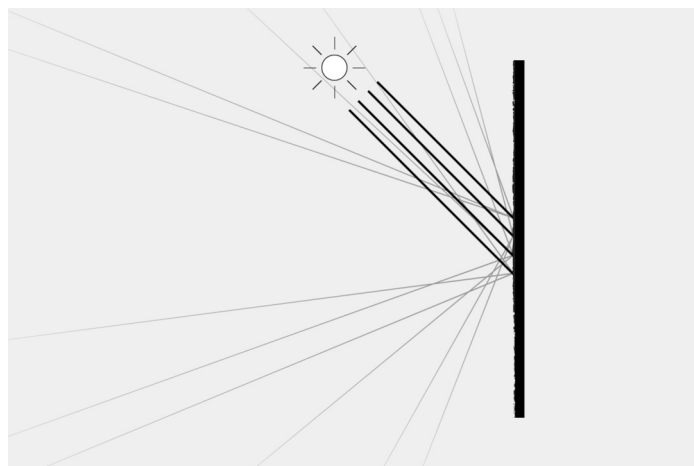


Ergonomikus állvány


Ergonomikus és stabil: az állítható állvány az ergonómiát tartja szem előtt. A monitort a hátának, nyakának és ülőhelyzetének leginkább megfelelő módon elforgathatja, elfordíthatja és megdöntheti. A magassága fokozatmentesen állítható, és szinte az asztalra azaz az állvány aljára süllyeszthető. Ez lehetővé teszi, hogy a kép felső sorát ergonomikusan a szemmagasság alatt helyezze el.




Magasságállítás
191.2 mm



Dőlésszög
5° előre és 35° hátrafelé



Elfordítás
344°




Elforgatás
jobbra é balra

Szoftverek és kezelési kényelem

Kényelmes munkavégzést lehetővé tevő felszereltség

Optimalizált színmegjelenítés egy gombnyomással

Az előre beállított színmódok optimalizálják a képek, szövegek és videók megjelenítését. Mert nem mindegy, hogy videót néz, képet néz, netezik vagy szöveget ír. Egy gombnyomással beállíthatja a megfelelő előbeállítást a fényerőre, a gammakorrekcióra és a színhőmérsékletre. Egy példa: A Papír üzemmód a nyomtatott papír kellemes kontrasztját szimulálja, megkönnyítve a szem számára az olvasást és megelőzve a fáradtságot.

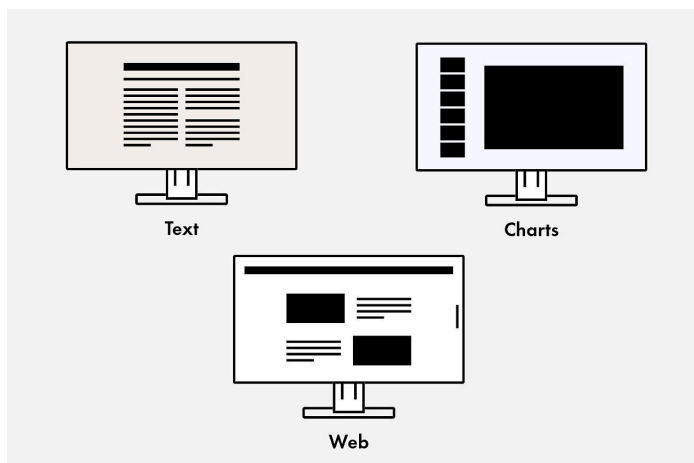


Könnyű kezelhetőség

Az EV2490 előlő oldalán mechanikus gombok helyett egyszerűen használható, elektrosztatikus kezelőszerveket helyeztek el, különösen elegáns megjelenést kölcsönözve ezzel a készülék számára.

A Button Guide segítségével minden funkciót egy pillanattal áttekinthet. Elég a kezelőpanel egyetlen érintése, és megjelenik a gombok funkciókiosztása. Az Ön előnye: egyértelmű működés és letisztult, letisztult dizájn.

Mivel a hangszórók szintén a keretben nyertek elhelyezést, azok előre felé, vagyis a felhasználó irányába néznek. A kifejezetten felhasználóbarát kivitel tökéletes egységet alkot a monitor sík, gyakorlatilag keret nélküli formavilágával.

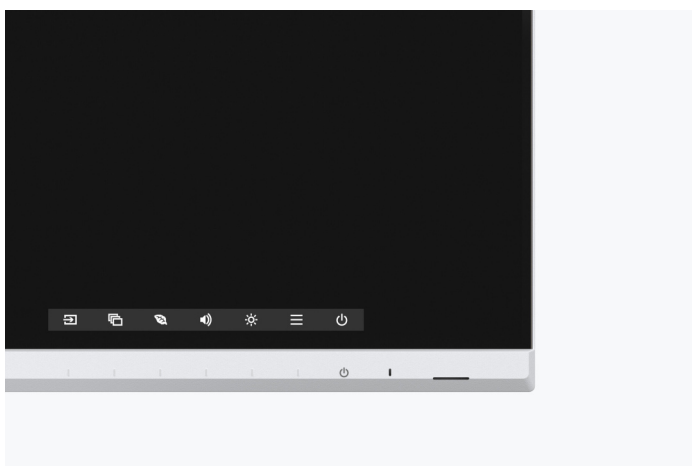

MONITOR VEZÉRLÉS ÉS ADMINISZTRÁCIÓ**Screen InStyle**

A képernyőn megjelenő menü mellett a EV2490 kényelmesen vezérelhető a PC-ről a Screen InStyle szoftverrel. A beállítási lehetőségek közé tartozik például a színvisszaadás, az energiatakarékossági lehetőségek és az ergonomiai funkciók. Több képernyős rendszerekben a Screen InStyle segítségével a beállítások szinkronban alkalmazhatók az összes csatlakoztatott képernyőn.

[Tudjon meg többet a Screen InStyle-ről itt](#)


MONITOR VEZÉRLÉS ÉS ADMINISZTRÁCIÓ A HÁLÓZATBAN**Screen InStyle Server**

A rendszergazdák a Screen InStyle Server alkalmazás segítségével központilag kezelhetik és vezérelhetik a hálózatba telepített Screen InStyle-tel összekapcsolt monitorokat. Ez optimalizálja az energiafogyasztást és egyszerűsíti a monitorok eszközgazdálkodását.

[Tudjon meg többet a Screen InStyle Serverről itt](#)

VÁLLALATI SZINTŰ ALAPBEÁLLÍTÁS**Monitor Configurator**

A rendszergazdák munkaterhelésének csökkentése: A szoftver lehetővé teszi, hogy alapértelmezett beállításokat hozzon létre az összes releváns monitorbeállításához. Ez a beállítás a helyi hálózaton keresztül szétosztható a csatlakoztatott monitorokra, megkönnyítve a bevezetési folyamatot.

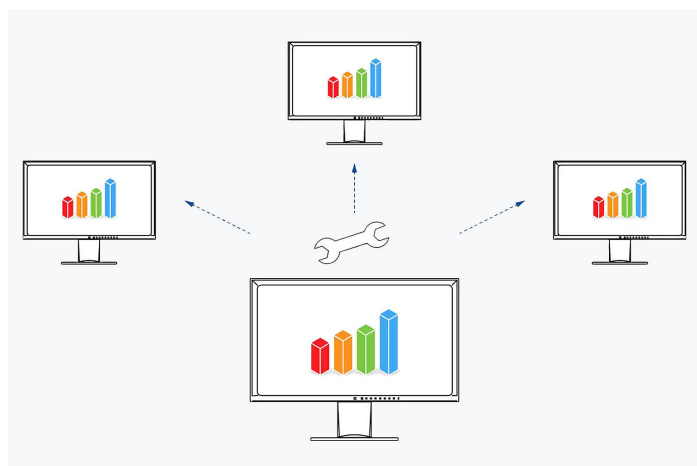**Fenntarthatóság****Vállalati felelősségvállalás****Energiatakarékosság könnyedén**

Az energiahatékonyság fontos szempont az EIZO monitorok fejlesztése során. A monitorok olyan jellemzőkkel és funkciókkal vannak felszerelve, amelyek minimalizálják az energiafogyasztást.

Akár 50%-kal kisebb energiafogyasztás

Az Auto EcoView funkció automatikusan a környezeti fényviszonyok változásaihoz igazítja a képernyő fényerejét. Ez egy állandó fényerővel működő monitorhoz képest áramot takarít meg. Természetesen a monitort továbbra is beállíthatja manuálisan is. Az EcoView index útmutatóként szolgál, hogy mennyire gazdaságos a beállítás.

Az EcoView Optimizer automatikusan csökkenti a háttérvilágítást sötét képek esetén, ezáltal csökkentve az energiafogyasztást. Ezzel egyidejűleg a jelet felerősíti és a szintónusértékeket igazítja. Ennek eredményeképpen a megszokott képminőséget tapasztalhatja alacsonyabb fogyasztás mellett.

Ezek az EcoView funkciók akár 50%-kal* csökkentik a teljes energiafogyasztást a maximális fényerejű kijelzőhöz képest. További előnye: az automatikus fényerő-beállítás kíméli a szemet.

* Tipikus energiafogyasztás USB Power Delivery használata nélkül.

Zéró energiafogyasztás az üzemi kapcsoló használatával

A monitorok beépített, mechanikus üzemi kapcsolóval rendelkeznek. Ez rendkívül praktikus és takarékos: Ha az üzemi kapcsoló segítségével kapcsolja ki a monitort, a készülék egyáltalán nem fogyaszt áramot. Készenléti üzemmódban a készülék energiafogyasztása legfeljebb 0.5 Watt.



Átfogó termék fenntarthatóság

Az EIZO FlexScan monitorai a nemzetközi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően és társadalmilag felelős módon készülnek. A beszállítókat az ellátási lánc mentén gondosan választjuk ki, és ők is elkötelezték magukat a felelősségvállalás mellett. A tervezési folyamat során különös figyelmet fordítottunk a kiváló minőségű alkatrészek és anyagok alacsony erőforrás-felhasználására, valamint a gondos gyártásra. Emellett a FlexScan monitorok hosszú élettartamuknak, hosszú garanciális idejüknek és javíthatóságuknak köszönhetően kímélik az erőforrásokat és az éghajlatot.

[Részletes információkat a termék fenntarthatóságáról itt olvashat.](#)



Környezettudatos anyaghasználat

Globális érdek az alapanyag-gyártás illékony szerves összetevőinek, pl. bizonyos festékek használatának csökkentése.

Az EIZO-nak többéves kutatással sikerült elérnie, hogy a monitorok háza lakk használata nélkül is sima, szinte homogén színű és textúrájú legyen.



A környezeti hatások csökkentése

Az EIZO az EV2490 készülék csomagolásához cellulózból készült párnázatot használ. Az anyag újrahasznosított kartonból és papírból készül, és ártalmatlanításakor sokkal kisebb a környezeti hatása, mint a hagyományos polisztirolnak vagy műanyagnak. Az összes kábelt kartontartó rekeszben tárolják, ahelyett, hogy egyenként műanyag zacskókba csomagolnák.



Igény szerinti gyűjtőcsomagolás

A mennyiségtől és a szállítási időtől függően az EIZO alternatív csomagolási lehetőséget kínál, amely négy monitort és négy különálló állványt tartalmaz egy-egy szállítási egységben.

Ez csökkenti a csomagolási hulladékot, növeli a szállítási hatékonyságot, és lerövidíti a kicsomagolási és telepítési időt.



Helytakarékos gyűjtőcsomagolás: 1) monitorok, 2) állványok

A vonatkozó szabványok és irányelvek követelményeinek teljes körű teljesítése

A monitor olyan fontos és átfogó fenntarthatósági szabványok szerint tanúsított, mint a TCO Certified Generation 10 és az ENERGY STAR®. Emellett a szigorú fenntarthatósági szabványoknak való legmagasabb szintű megfelelésért EPEAT Gold regisztrációval is rendelkezik, amelyet még a tudományosan megalapozott éghajlatvédelmi szabványokra vonatkozó Climate + díj is kiegészít.

A EV2490 biztonságos befektetést jelent, ha az olyan szempontokat, mint az ESG (Environment, Social, and Governance azaz Környezeti, társadalmi és vállalatirányítási) vagy az ENSZ Fenntartható fejlődési céljai (SDG azaz Sustainable Development Goal), figyelembe kell venni, és be kell tartani az előírt irányelveket.



Garancia

Legmagasabb befektetési biztonság

5 év garancia

Az EIZO öt év garanciát biztosít helyszíni csereszervizzel. Ez a magasan fejlett gyártástechnológia következtében lehetséges, ami egy egyszerű sikerelven alapszik: átgondolt és innovatív technológia, prémium alapanyagokból előállítva.



Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS

Termékszám	EV2490-BK EV2490-WT
Burkolatszín	Fekete Fehér
Felhasználási terület	Iroda
Termékcsalád	FlexScan
Felhasználási terület	Nagy és közepes méretű vállalkozások, Otthoni és kisirodai felhasználás, Otthoni munkavégzéshez, Pénzügyi szektor
Speciális rendszerkövetelmények	Nincs, kompatibilis a legtöbb számítógéppel és operációs rendszerrel, beleértve a macOS-t és a Windows-t is.
EAN	4995047063315 4995047063322

KÉPERNYŐ

Képtároló [col]	23.8
Képtároló [cm]	60.5
Képarány	16:9
Látható felület (szélesség x magasság) [mm-ben]	527 x 296
Ideális/ajánlott felbontás	1920 x 1080 (Full HD)
Képpont távolság [v mm]	0.275 x 0.275
Pixelsűrűség [v ppi]	93
Támogatott felbontás	1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480
Paneltechnológia	IPS
Max. látószög (vízszintes) [°-ban]	178
Max. látószög (függőleges) [°-ban]	178
Megjeleníthető színek vagy szűrkecsintek	16,7 millió szín (DisplayPort, 8 bit), 16,7 millió szín (HDMI, 8 bit), 16,7 millió szín (USB-C, 8 Bit)
Színskála/keresőtábla	1,06 milliárd színárnyalat / 10 bit
Max. szintér (jellemző)	sRGB
Max. fényerő (jellemző) [cd/m²]	250
Max. sötétkamerás kontraszt	1000:1
Reakció idő szürke-szürke váltás (jellemző) [ms]	5
Háttérvilágítás	LED

JELLEMZŐK ÉS MŰKÖDÉS

USB-C docking	✓
LAN/RJ-45	✓
KVM switch	✓
Előre beállított szín-/szűrkecsint mód	2x manuális memóriahely, sRGB, Paper, Movie, DICOM
DICOM színárnyalat karakterisztika	✓
Auto EcoView	✓
EcoView Index	✓
EcoView Optimizer	✓
Overdrive	✓
A hibridvezérlésnek köszönhetően villódzásmentes	✓
HDCP dekóder	✓
Automatikus jelbemenet felismerés	✓
Beépített hangszóró	✓
Képernyőmenü nyelv	de, en, fr, es, it, se
Beállítási lehetőségek	Szín mód, Fényerő, Kontraszt, Színhőmérséklet/Fehérponti, Gamma, Overdrive, Színárnyalat, Szintelitettesség, Felbontás, Méretezés, OSD nyelv, Bemeneti jel, Minden EcoView funkció, Hangerő
Button Guide	✓
Beépített tápegység	✓

CSATLAKOZÁSOK

Jelbemenetek	USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4)
Jelkimenetek	USB-C (láncoláshoz)
Daisy-chain képes	✓
USB-csatlakozókkal kapcsolatos termékjellemzők	USB 5Gbps (USB 3)
USB upstream csatlakozó	1 x C típusú (DisplayPort Alt Mode, max. 70 W tápellátással), 1 x B típusú
USB downstream csatlakozó	3 x A típusú, 1 x C típusú (DisplayPort Alt Mode, max. 15 W tápellátással)
Hálózati csatlakoztatás	RJ-45
Grafikus jel	USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV)
Audio bemenet	USB-C, DisplayPort, HDMI
Audio-/fejhallgató kimenet	3,5 mm sztereó jack csatlakozó

ELEKTROMOS ADATOK

Vízszintes/függőleges frekvenciák	USB-C: 31-68 kHz/59-61 Hz; DisplayPort: 31-68 kHz/ 59-61 Hz; HDMI: 31-68kHz, 49-51 Hz/59-61 Hz
Energiafogyasztás (tipikus) [wattban]	11
Teljesítményfogyasztás (maximális) [wattban]	155 (maximális fényerő és az összes jel- és USB-port működése, valamint teljes töltési teljesítmény mellett)
Max. Spotřeba energie v pohotovostním režimu [ve wattch]	0.5
Spotřeba energie při vypnutí napájení [ve wattch]	0
Energiahatékonysági osztály	C
Energiafogyasztás/1000h [kWh-ban]	9
Tápegység	AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz
Max. USB-C Power Delivery [Wattban]	70
Power Management	✓

MÉRETEK ÉS SÚLY

Méreték (állvánnyal együtt) (szélesség x magasság x mélység) [mm-ben]	537,8 x 332,4 - 523,6 x 230
Súly (állvánnyal együtt) [kg-ban]	7.2
Méreték (állvány nélkül) (szélesség x magasság x mélység) [mm-ben]	538 x 320 x 57
Súly (állvány nélkül) [kg-ban]	4.5
Műszaki rajz (PDF)	Műszaki rajz (PDF)
Az állvány elforgathatósága [°-ban]	344
Dönthetőség előre/hátrafelé [°-ban]	5 / 35
Forgathatóság vízszintes/függőleges elrendezés (forgástengely)	jobbra é balra
Magasságbeállítási tartomány [mm-ben]	191.2
VESA furatok távolsága	100 x 100

TANÚSÍTÁS ÉS SZABVÁNYOK

Certification	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (beleértve az ISO 9241-307), TCO Certified Generation 10, EPEAT 2018 (US), TÜV/Low Blue Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC
EPEAT	EPEAT 2018 Gold (US), EPEAT Climate +

GARANCIA

Garanciaidőszak	5 év a készülékre és az LCD-modulra, legfeljebb 30 000 üzemórára, attól függően, hogy melyik következik be előbb.
Tartalmazott garancia	Nulla pixelhiba garancia; nincs teljesen megvilágított alpixel (alpixelek ISO 9241-307) a vásárlástól számított hat hónapiig.

Keresse meg EIZO kapcsolattartóját:
EIZO Austria GmbH
Pfarrgasse 87
1230 Wien
Telefon: +43 (0) 1 615 28 86 - 10
www.eizo.hu

Minden terméknév az EIZO Corporation japán és más országokban vagy a megfelelő vállalatok védjegye vagy bejegyzett védjegye. Copyright © 2025 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Németország. Minden jog, hiba és módosítás fenntartva. Utolsó frissítés: 04.05.2025

SZOFTVER ÉS TARTOZÉKOK

Kapcsolódó szoftverek és egyéb tartozékok letöltése való elérhetősége	Screen InStyle
További szállítási terjedelem	USB/jelkábel (USB-C - USB-C), Tápkábel, Kézikönyv via download, Rövid útmutató
Választható tartozékok	PM200-K (DisplayPort csatlakozókábel digitális videó- és audiojelek továbbításához), CP200 (C típusú USB DisplayPort csatlakozókábel), HH200PR-K (HDMI csatlakozókábel), CC100 (C típusú USB-csatlakozókábel), PP100-K (DisplayPort csatlakozókábel), PP200-K (DisplayPort csatlakozókábel), PCSK-03 (Thin Client tátelelem)



**Tapasztald meg a
EV2490-t AR-ben
most!**